Gamme Epson EB-8H

DES PRESENTATIONS DE QUALITE

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

DES PROJECTEURS PARFAITS POUR DE SUPERBES PRESENTATIONS

La gamme Epson EB-8H offre tout ce dont vous avez besoin pour une présentation réussie. Faciles à utiliser et économes en énergie, ces modèles contiennent des fonctionnalités novatrices et affichent de superbes images.

Connectivité étendue et nouvelles fonctionnalités

La gamme Epson EB-8H offre de nombreuses fonctionnalités qui améliorent la qualité de vos projections : entrée microphone et haut-parleurs puissants intégrés pour faciliter la présentation dans une grande salle ; connexion directe via USB avec le visualiseur Epson pour projeter sur grand écran un document source ou des objets 3D, ou encore à partir d'un PC. Et pour que vous puissiez vous concentrer sur votre auditoire et votre présentation, l'ensemble de ces fonctionnalités sont accessibles à l'aide de la nouvelle télécommande.

Capitalisation du réseau

EasyMP Monitor vous permet de configurer et de diriger facilement le projecteur à distance via votre réseau. Par exemple, vous pouvez définir une alerte par courrier électronique concernant l'état de la lampe afin d'anticiper tout problème susceptible de perturber votre présentation.

Grâce à sa connectivité étendue, sa grande mobilité et ses nombreuses fonctionnalités à la fois simples et pratiques, la gamme Epson EB-8H est particulièrement adaptée à l'usage en milieu éducatif et professionnel.

Notre contribution au respect de l'environnement

La gamme de projecteurs Epson EB-8H a été conçue et fabriquée conformément à notre politique environnementale. Pour une meilleure efficacité énergétique, nous avons utilisé une lampe à longue autonomie. Nous avons également simplifié la maintenance, ce qui réduit considérablement le coût total d'exploitation de ces projecteurs et les rend particulièrement attractifs.

Eco-responsables et économiques

- Diminution de votre consommation d'énergie en mode veille (fonctions d'arrêt programmé, mise sous/hors tension rapide)
- Réduction des émissions polluantes : aucune peinture n'entre dans sa fabrication et l'emballage est 100 % recyclable
- Excellente visibilité dans les pièces très éclairées et coût inférieur, grâce à la lampe E-TORL (durée de vie pouvant atteindre 6 000 heures en mode économie)

Nous nous efforçons d'intégrer des technologies novatrices dans nos projecteurs pour optimiser leurs performances.

No.1 SINCE 2001 EPSON WORLD LEADER IN PROJECTORS

Source : Futuresource Consulting Ltd.

3LCD

Sans

Avec

La technologie 3LCD offre une très haute qualité d'image et restitue des couleurs homogènes et naturelles.

La luminosité couleur : la nouvelle mesure de luminosité des projecteurs

Epson fournit des spécifications de luminosité couleur. Elle permet aux utilisateurs d'évaluer de manière simple, précise et concrète les performances couleur d'un projecteur.

COMPACTS ET INTELLIGENTS

Visionneuse Jpeg* : voyagez léger et laissez votre ordinateur au bureau. Branchez simplement votre clé USB et affichez vos images.

Démarrage et arrêt rapides : préchauffage de 8 secondes, refroidissement instantané

Excellente qualité audio : vous pouvez amplifier votre voix dans les salles bruyantes ou de grande taille en utilisant un micro et le puissant haut-parleur intégré de 10 W.

Entièrement sécurisé : peut être monté au plafond et sécurisé par une barre de sécurité renforcée et un verrou Kensington.

Connexion sans fil, simple et rapide* : branchez le module sans fil (disponible en option) dans le projecteur et l'écran de votre ordinateur de bureau s'affichera en quelques secondes.

Fonction « A/V mute slide » : coupe instantanément la projection et le son, ce qui permet à l'auditoire de concentrer toute son attention sur vous.

Installation simple et flexible : vous obtiendrez une image parfaite à l'écran, grâce à la correction trapézoïdale automatique (± 30 % verticalement) et au nouveau zoom optique x 1,6.

CONNEXIONS DE POINTE : CABLE USB



Le moyen le plus simple de projeter à partir d'un PC/Mac : USB Display 2 en 1
Un câble USB, reliant le projecteur au PC/Mac, allie les fonctions d'affichage et des touches Page précédente/Page suivante, en partageant les câbles dont vous avez besoin.

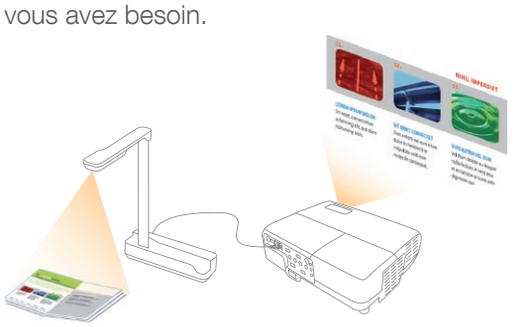

Connexion au Visualiseur Epson : il suffit de connecter le projecteur au Visualiseur Epson via un câble USB pour projeter directement les documents et les objets*.

Capitalisation du réseau : vous pouvez envoyer des images grâce à l'entrée réseau et au logiciel EasyMP NS Connection.

* Epson EB-84H et EB-84L exclus

CHOISISSEZ LE MODELE ADAPTE A VOS BESOINS

Epson **EB-84H / EB-84L**

Epson **EB-85H**

Epson **EB-825H**

Epson **EB-826WH**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	Epson EB-84L/84H - Epson EB-85H	Epson EB-825H	Epson EB-826WH
Système de projection (3LCD)	Matrice active de type TFT polysilicium 0,63" (x3)	Matrice active de type TFT polysilicium 0,63" (x3)	Matrice active de type TFT polysilicium 0,59" avec MLA (x3)
Résolution native	XGA (1024 x 768)	XGA (1024 x 768)	WXGA (1280 x 800)
Rapport hauteur/largeur natif	4:3	4:3	16:10
Résolution prise en charge	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA	VGA ~ UXGA
Puissance Lumineuse** (mode normal/économie)	**EB-84L :** 2 400 lm / 1 920 lm **EB-84H, EB-85H :** 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
Luminosité Couleur (mode normal/économie)	**EB-84L :** 2 400 lm / 1 920 lm **EB-84H, EB-85H :** 2 600 lm / 2 080 lm	3 000 lm / 2 400 lm	2 500 lm / 2 000 lm
OBJECTIF DE PROJECTION			
Rapport de projection	De 1,38 à 2,24:1	De 1,38 à 2,24:1	1,38 - 2,24:1
Longueur focale / Nombre F	De 18,2 mm à 29,2 mm / De 1,49 à 1,94	De 18,2 mm à 29,2 mm / De 1,49 à 1,94	De 18,2 mm à 29,2 mm / De 1,49 à 1,94
Type de mise au point/zoom	Mise au point manuelle / zoom optique (x 1,6)	Mise au point manuelle / zoom optique (x 1,6)	Mise au point manuelle / zoom optique (x 1,6)
Offset	8,6:1	8,6:1	10:0
PROTECTION DE L'OBJECTIF	Fonction « A/V Mute Slide »		
LAMPE			
Type	200 W UHE E-TORL		
Durée de vie (mode économie/ normal)	6 000 heures / 5 000 heures		
IMAGE			
Reproduction des couleurs	Pleine couleur (16,77 millions de couleurs)		
Niveau sonore du ventilateur (mode économie/normal)	28 dB / 35 dB		
Taux de contraste**	2 000:1		
Taille d'écran (distance de projection)	De 30 à 300" (de 0,84 à 13,9 m) / EB-826WH : de 29 à 280" (de 0,84 à 13,9 m)		
Correction trapézoïdale	Verticale (automatique) : ± 30 degrés		
ENTREE			
Ordinateur	2 D-sub 15 broches (RVB), 1 USB 2.0 type B		
Vidéo	2 D-sub 15 broches (Composante), 1 RCA, 1 S-vidéo		
Audio	2 entrées mini-jack stéréo, 1 entrée microphone mini-jack stéréo, 1 RCA stéréo		
USB	1 USB 2.0 type A*		
Contrôle	1 RS232C (D-Sub 9 broches)		
Réseau	Réseau local via RJ45		
SORTIE	1 D-sub 15 broches, 1 sortie mini-jack stéréo		
CONNEXION SANS FIL	Connectivité sans fil en option (802-11 a/b/g jusqu'à 54 Mbits/s*)		
HAUT-PARLEUR INTEGRE	10 W mono		
MISE SOUS/HORS TENSION DIRECTE	Oui		
SECURITE	Barre de sécurité renforcée, verrouillage Kensington, protection par mot de passe et verrou du panneau de commande		
AUTRES FONCTIONS	Recherche automatique de la source, démarrage rapide, 8 modes couleur, entrée micro, contrôle via le réseau, SNMP, logo utilisateur, arrêt sur image, E-Zoom, aide, séquences d'essai avancées, bouton utilisateur sur la télécommande, conception plus résistante à la poussière, compatibilité PC et Mac		
TEMPERATURE / ALTITUDE DE FONCTIONNEMENT	De 5°C à 35° C / De 0 à 2 286 m (mode haute altitude au-delà de 1 500 m)		
CONFIGURATION ELECTRIQUE REQUISE			
Tension d'alimentation	De 100 à 240 V c.a. ± 10 %, 50/60 Hz		
Consommation, lampe allumée	228 W (mode économie)		
Consommation, veille	0,7 W (mode économie)		
POIDS ET DIMENSIONS			
Poids	3,1 kg		
Dimensions (p x l x h)	250 x 327 x 95 mm (sans les pieds)		
LANGUES D'AFFICHAGE	34 langues : anglais / français / allemand / italien / espagnol / catalan / portugais / néerlandais / danois / polonais / hongrois / tchèque / roumain / slovène / norvégien / suédois / finnois / russe / ukrainien / grec / turc / arabe / croate / slovaque / bulgare / malaisien / vietnamien / hébreu / japonais / chinois simplifié / chinois traditionnel / coréen / thaï / indonésien		
ACCESSOIRES FOURNIS			
Câble d'alimentation	3 m		
Câble informatique	D-sub 15 broches (mâle / mâle) 1,8 m		
Câble USB	USB A / USB B 1,8 m		
Sacoche souple	Fournie		
Télécommande	Fournie avec 2 piles AA		
Logiciel de projection Epson (CD-ROM)	Fourni		
Autocollant de protection par mot de passe	Fourni		
Manuel d'utilisation	Fourni		
ACCESSOIRES EN OPTION			
Clé USB Wifi (a/b/g)	ELPAP03*		
Clé USB Quick Connect	ELPAP05*		
Visualiseur	ELPDC06*		
Lampe	ELPLP50		
Filtre	ELPAF22		
Support plafond	ELPMB23		
GARANTIE	Standard : 2 ans pour le projecteur, 1 an pour la lampe En option : Extension de garantie Epson Cover Plus de jusqu'à 5 ans		

* Non disponible pour l'Epson EB-84L et EB-84H
** Mesure basée sur la norme ISO 21118

Gamme Epson EB-8H

Face avant

Face arrière

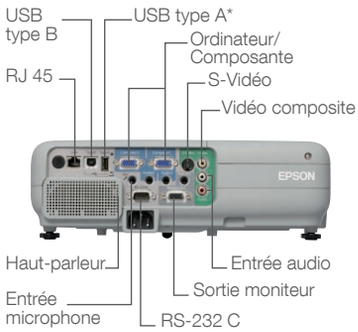

Taille d'écran en pouces	Rapport hauteur/largeur de 4:3			
	Grand angle		Téléobjectif	
	cm	pouces	cm	pouces
30	83	33	136	54
40	111	44	182	72
50	140	55	229	90
60	169	66	275	108
80	226	89	368	145
100	283	111	460	181
150	426	168	692	272
200	568	224	923	363
250	711	280	1 155	455
300	854	336	1 386	546

Taille d'écran en pouces	Rapport hauteur / largeur de 16:10			
	Grand angle		Téléobjectif	
	cm	pouces	cm	pouces
30	85	33	140	55
40	118	47	193	76
50	149	58	243	95
60	179	70	292	115
80	239	94	390	153
100	300	118	488	192
150	451	178	733	289
200	603	237	979	385
250	754	297	1 224	482
280	845	333	1 371	540

Better Products
for a Better Future

Epson en Belgique et au Luxembourg :
Infoline Belgique : 070/350120 (0,1735 €/mn.)
Infoline Luxembourg : 900/43010 (0,24 €/mn.)
Epson Europe BV - Succursale Belge
Belgicastraat 4 - Keiberg, B-1930 Zaventem
www.epson.be

Epson en Suisse :
Infoline Suisse : 0848 448820 (4-8 cent./mn.)

www.epson.ch

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.
Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

EB-8H Series – 1FR_INT – 01/10